

Magic 400

mit Speck BADU Magic II 6



ARTIKEL-NR. AP243892

Poolvolumen bis 40 m³*

Einteiliger Filterkessel
6-Wege-Top-Mount-Ventil

Selbstansaugend
Pumpe mit fester Drehzahl

Kessel und Pumpe auf gemeinsamer Grundplatte.

FILTERKESSEL UND FILTERMEDIUM

Merkmal	Kennz.	Wert	Einheit
Kesseldurchmesser	D	400	mm
Behälterfarbe	-	Schwarz / Anthrazit	-
Filtersandfüllung	-	50	kg
Sandkörnung	-	0,4-0,8	mm
Filtermedium im Lieferumfang	-	Nein, separat erhältlich	-

PUMPENKENNWERTE UND ELEKTRISCHE DATEN

Merkmal	Kennz.	Wert	Einheit
Pumpenmodell	-	BADU Magic II 6	-
Versorgungsspannung	U	230	V
Fördermenge am angegebenen Punkt	Q	6	m ³ /h
Zugehörige Förderhöhe	H	8	m
Leistungsaufnahme	P1	450	W
Drehzahlregelung	-	Nicht integriert	-

* Die angegebene Poolgröße ist ein Richtwert. Filterlaufzeit, Leitungsführung, Höhenunterschiede und zusätzliche Einbauten beeinflussen die passende Auslegung. Pumpenkennwerte sind keine pauschale Filterleistung der Gesamtanlage.

Magic 400

mit Speck BADU Magic II 6



FILTERKESSEL

Einteiliger Kessel mit Entleerung


Der einteilige Filterkessel mit Ø 400 mm verfügt über eine Entleerung im unteren Bereich. Das oben montierte 6-Wege-Ventil steuert den Filterbetrieb und die Rückspülung. Kessel und Pumpe stehen auf einer gemeinsamen Grundplatte.



POOLPUMPE

Speck BADU Magic II 6

Zur Anlage gehört die Speck BADU Magic II 6. Sie arbeitet selbstansaugend und verfügt über einen integrierten Vorfilter. Der Vorfilter ist zur regelmäßigen Kontrolle und Reinigung zugänglich.

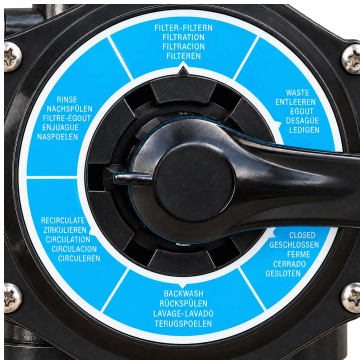

MEHRWEGEVENTIL

6-Wege-Top-Mount-Ventil

Sechs Ventilstellungen für den Filterbetrieb und die regelmäßige Pflege Ihrer Anlage.

LIEFERUMFANG

- Einteiliger Filterkessel, Ø 400 mm
- Speck BADU Magic II 6 mit Vorfilter
- 6-Wege-Top-Mount-Ventil
- Manometer und Entleerung
- Grundplatte
- Verbindung zwischen Pumpe und Ventil

PLANUNG UND AUFSTELLUNG

Filtermedium separat bestellen. Poolanschluss und Rückspüleleitung passend zur Einbausituation ergänzen. Zugang zu Ventil, Vorfilter und Kessel für die Wartung freihalten.