

Plus 300

mit Aqua Plus 4



ARTIKEL-NR. AP243888

Poolvolumen bis 30 m³*

Einteiliger Filterkessel
6-Wege-Top-Mount-Ventil

Selbstansaugend
Pumpe mit fester Drehzahl

Kessel und Pumpe auf gemeinsamer Grundplatte.

FILTERKESSEL UND FILTERMEDIUM

Merkmal	Kennz.	Wert	Einheit
Kesseldurchmesser	D	300	mm
Behälterfarbe	-	Schwarz / Anthrazit	-
Filtersandfüllung	-	20	kg
Sandkörnung	-	0,4-0,8	mm
Filtermedium im Lieferumfang	-	Nein, separat erhältlich	-

PUMPENKENNWERTE UND ELEKTRISCHE DATEN

Merkmal	Kennz.	Wert	Einheit
Pumpenmodell	-	Aqua Plus 4	-
Versorgungsspannung	U	230	V
Fördermenge am angegebenen Punkt	Q	4	m ³ /h
Zugehörige Förderhöhe	H	8	m
Leistungsaufnahme	P1	350	W
Drehzahlregelung	-	Nicht integriert	-

* Die angegebene Poolgröße ist ein Richtwert. Filterlaufzeit, Leitungsführung, Höhenunterschiede und zusätzliche Einbauten beeinflussen die passende Auslegung. Pumpenkennwerte sind keine pauschale Filterleistung der Gesamtanlage.

Plus 300

mit Aqua Plus 4



FILTERKESSEL

Einteiliger Kessel mit Entleerung


Der einteilige Filterkessel mit Ø 300 mm verfügt über eine Entleerung im unteren Bereich. Das oben montierte 6-Wege-Ventil steuert den Filterbetrieb und die Rückspülung. Kessel und Pumpe stehen auf einer gemeinsamen Grundplatte.



POOLPUMPE

Aqua Plus 4

Zur Anlage gehört die Aqua Plus 4. Sie arbeitet selbstansaugend und verfügt über einen integrierten Vorfilter. Der Vorfilter ist zur regelmäßigen Kontrolle und Reinigung zugänglich.

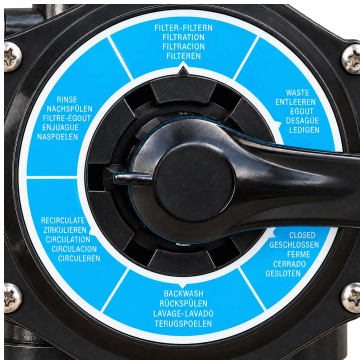

MEHRWEGEVENTIL

6-Wege-Top-Mount-Ventil

Sechs Ventilstellungen für den Filterbetrieb und die regelmäßige Pflege Ihrer Anlage.

LIEFERUMFANG

- Einteiliger Filterkessel, Ø 300 mm
- Aqua Plus 4 mit Vorfilter
- 6-Wege-Top-Mount-Ventil
- Manometer und Entleerung
- Grundplatte
- Verbindung zwischen Pumpe und Ventil

PLANUNG UND AUFSTELLUNG

Filtermedium separat bestellen. Poolanschluss und Rückspüleleitung passend zur Einbausituation ergänzen. Zugang zu Ventil, Vorfilter und Kessel für die Wartung freihalten.